

ESPECIFICACIONES CUBIERTA TIPO

STANDING SEAM ROOF SÁNDWICH POLIURETANO INYECTADO CF-500




ACOPLE INTERIOR



Un acabado interior con cero ranuras en los acoples de la teja, dándole una terminación arquitectónicamente agradable.

El sistema de panel CF - 500 tipo Standing Seam Roof integra la estabilidad y resistencia de los paneles inyectados, con los beneficios de la teja SSR continua, permitiendo construir cubiertas con fijaciones ocultas y sin perforaciones expuestas; las cuales minimizan el riesgo de goteras y garantizan una mayor vida útil del techo. Su unión macho hembra grafado, cubre los clip de fijación proporcionando un techo hermético, seguro para los mantenimientos y de gran durabilidad en el tiempo.

CF-500

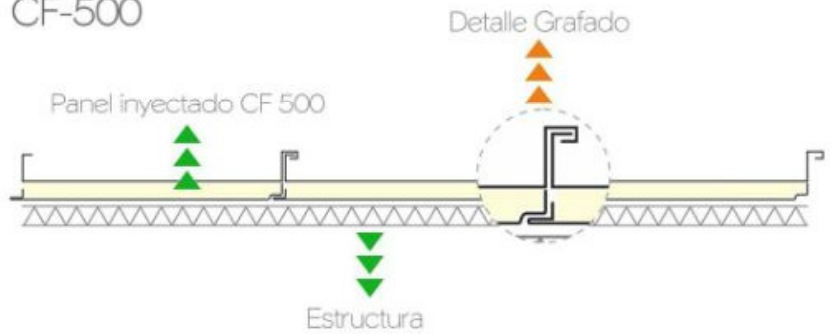

Teja compuesta por dos capas de lámina prepintada, más poliuretano inyectado de alta densidad. (38kg/m³), con espesores variables según especificaciones.

CALIBRE	PESO APROX.
26 - 28	9.8 KG/m ²
26 - 26	10.6 KG/m ²
24 - 24	11.47 KG/m ²

PROPIEDADES DEL ACERO BASE

CARACTERÍSTICAS	Acero pintado sobre Galvanizado y/o Galvalume.
ACERO METAL BASE	Acero SS grado 40 ASTM A653 Y A755
CALIBRES	28 - 26 -24
PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN	Zinc 180 Gr/m ² + Pintura y/o Aleación con Aluminio Estabilizado con Silicio.
ACABADO SUPERIOR	Proceso continuo de inmersión en caliente.
INFLAMABILIDAD	No.
ANCHO ÚTIL	500 mm.
RECUBRIMIENTO:	PRIMER: Poliéster Uretano - FINAL: Poliéster Estándar.

ESPECIFICACIONES CUBIERTA TIPO

STANDING SEAM ROOF SANDWICH POLIURETANO INYECTADA CF - 500



COMPORTAMIENTO DEL AISLANTE


PROPIEDADES	POLIURETANO
PRESENTACIÓN	Láminas
COMPOSICIÓN	Polímero orgánico
AGLUTINANTE	No
ESTRUCTURA DE CELDAS	Celda cerrada 90%
DENSIDAD (KG/M3+/-2)	38
CONDUCTIVIDAD TERMICA Kcal/hm°C	0,0185
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-184°C a 80°C
ESPESOR	30-38-50 mm.
COMBUSTIBILIDAD	AUTOEXTINGUIBLE - ASTM 1692-59 T
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (lb.pulg2)	20
CONSISTENCIA	Rígido

LUCES ADMISIBLES TEJA TIPO PANEL 1.5" INYECTADO CF-500

Referencia	SEPARACIÓN MÁXIMA CORREAS	
	LUZ SIMPLE	LUZ CONTINUA
CF 500 26 - 28	1,50	2,0
CF 500 26 - 26	1,80	2,30
CF 500 26 - 24	2,0	2,50
CF 500 24 - 24	2,50	3,20



Colores

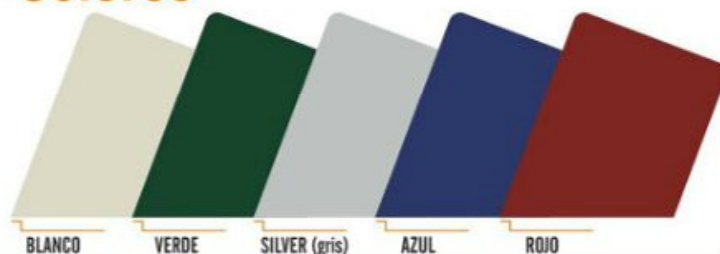


Fijación con Clip Ocultos

SISTEMA DOBLE CON AISLAMIENTO INTERIOR

Fijación con Clip Oculto



Aislamiento Inyectado

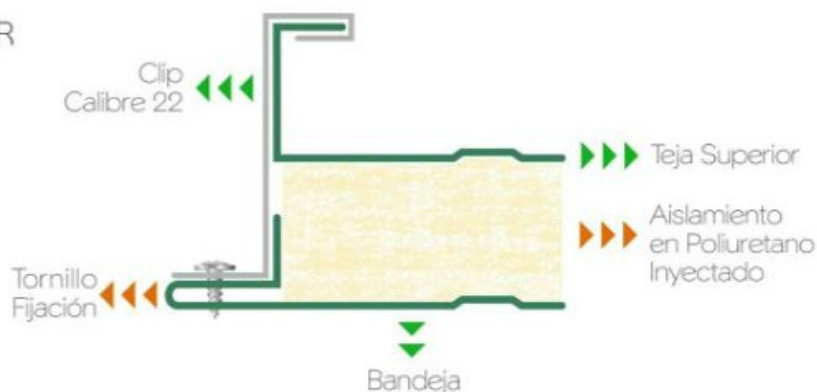

Unión Grafada 90°



Unión Grafada 180°



Fijación con Clip Ocultos



PBX.: 44416 49

Cel.: 318 734 3592 - 315 439 0419

cubiertasyformas@cubiertasyformas.com

la Estrella - Antioquia

www.cubiertasyformas.com

